


Geberit Duofix bidé szerelőelem, 98 cm, univerzális



Példaábra

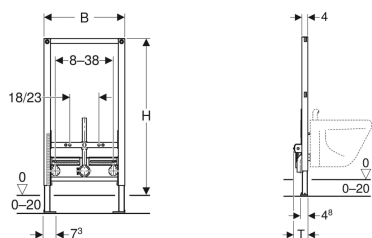

Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Parapet magasságú Geberit Duofix rendszerfalakba történő beépítéshez
- Álló csaptelepes fali bidékhez
- 0–20 cm vastag padló szerkezetekhez

Tulajdonságok

- Porszórt önhordó keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszervezethez történő rögzítéshez
- Horganyzott láb

Szállítási terjedelem

- 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2" / R 1/2", MeplaFix kompatibilis
- 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
- 2 szigetelő hüvely
- PE-HD csatlakozókönyök, \varnothing 50 mm

- 0–20 cm között állítható lábazat
- Pozíciómegtartó lábrögzítés
- Forgatható rögzítő talpak
- A fali bidé rögzítési távolsága 18 vagy 23 cm
- Állítható magasságú bidérögzítés
- A csatlakozókönyök rögzítése állítható magasságú és hangszigetelt
- Állítható szélességű és magasságú szerelvényrögzítések
- Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvizes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa nyomásig

Műszaki adatok

Alapanyag

Acél

- Tömítés \varnothing 44/32 mm
- 2 törmelék elleni védődugó
- 2 db M12-es menetes szár
- Rögzítőanyag

| Cikksz. | B | H | T |
|--------------|-------|-------|-------|
| 111.535.00.1 | 50 cm | 98 cm | 10 cm |